Conçu, fabriqué et soutenu aux Etats-Unis d'Amérique

VIKING Guide de Produit

SOLUTIONS EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ

Série E-1600 IP

Téléphone d'urgence VoIP
En conformité avec l'ADA

Téléphones de secours en conformité avec l'ADA and la CE avec Composeur intégré et Annonceur vocal numérique

La série 1600-IP de téléphones d'urgence VoIP conforme à l'ADA a été conçue afin de fournir une communication mains-libres rapide and fiable pour les systèmes de téléphone SIP VoIP avec PoE. Tous les téléphones de la série E-1600-IP remplissent les exigences ADA pour ascenseur/téléphones d'urgences et peuvent être programmés avec tout téléphone à clavier ou PC sur le même LAN, ou à distance par le biais d'adresses IP statiques. Ces téléphones peuvent composer jusqu'à 5 numéros d'urgence. En plus, les modèles E-1600-20-IP, E-1600-22-IP, E-1600-52-IP et E-1600-TP2IPEWP présentent un deuxième bouton « INFO » capable de composer jusqu'à 3 numéros non urgents. Des relais de raccords de 2 ampères sont intégrés pour la lumière stroboscopique, la caméra, contrôle de la porte/portail, etc.

Les téléphones de la Série 1600-IP peuvent être programmés pour diffuser des annonces numériques afin d'identifier le lieu d'origine d'un appel urgent. En option, un code à clavier DTMF peut aussi être transmis. Un LED « Appel raccordé » peut être initié manuellement ou automatiquement. Tous les paramètres de programmation, y inclus les numéros de téléphone et de lieu, sont stockés dans une mémoire non-volatile, sans besoin de batteries. Toutes les unités sont alimentées par PoE.

Pour les installations externes, où les unités sont exposées à la pluie et à la condensation, des modèles spéciaux de téléphones de la série E-1600-IP avec protection anti-intempéries (EWP - Enhanced Weather Protection) sont disponibles. Les modèles EWP sont équipés de joints en caoutchouc-mousse, de raccords scellés et de connecteurs remplis de gel, ainsi que des circuits imprimés empotés en thermoplastique. Pour plus d'information, voir DOD 859.

⚠ **L'installation exige l'assistance d'un administrateur de réseaux / technicien en informatique**

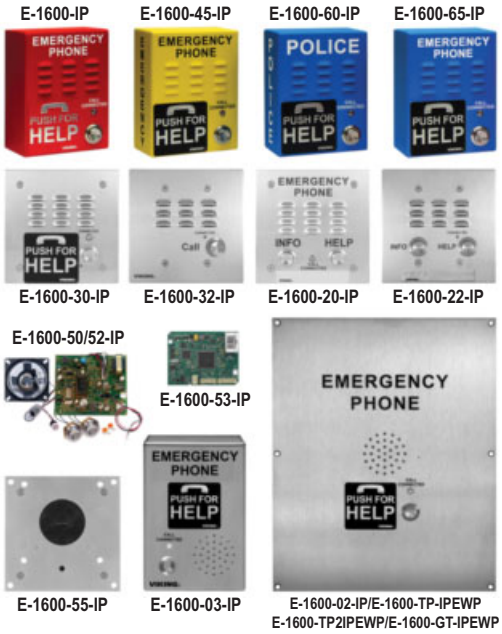

Caractéristiques

- Logiciel d'enquête et de programmation automatique compris
- Contact de relai de 2 Amp pour les portes/portails ou contrôle lumière stroboscopique SL-2
- Conforme SIP
- Proxy sortant, authentification d'identité, Peer to Peer, VLAN Tagging
- Alimenté PoE (classe 1, <4 watts)
- Annulation de bruit automatique (ANC) pour une qualité sonore nette dans les environnements bruyants
- VoIP élimine le besoin du mode "Push to Talk" (Appuyez pour parler)
- Firmware téléchargeable de réseau
- Conforme aux exigences ADA pour les téléphones d'urgence :
  - Allume automatiquement le LED « Appel raccordé »
  - Transmet un code d'identification du lieu d'appel ou annonce vocale
  - Braille de niveau 2 à l'intention des malvoyants
- Annonceur vocal numérique non-volatile à mémoire de 28 secondes
- Fonction mains-libres
- Acier inoxydable marine de catégorie 316 empêche la corrosion sur les modèles inoxydables
- Graphiques gravés au laser sur les modèles en acier inoxydable
- Programmable pour faire jusqu'à 5 numéros de secours
- E-1600-20-IP, E-1600-22-IP, E-1600-52-IP, et E-1600-TP2IPEWP capables de composer jusqu'à 3 numéros « INFO » non-urgents
- Repasse en boucle les numéros de secours en cas de tonalité 'occupée' ou 'sans-réponse'
- Les modèles EWP (anti-intempéries) sont conçus pour être conforme à l'indice de protection d'entrée IP66, voir DOD 859
- Raccroche quand la tonalité sonne 'occupée' ou en temps mort, ou en commande clavier
- Grande gamme de température (-40°F à 140°F)
- Choix de 11 châssis différents, ou unis d'une carte (de circuit) uniquement
- Disponible en model tour de 42" E-1600-BLTIPEWP (DOD249)
- Option panneau de vérification de ligne LV-1K disponible (DOD 246)
- Option système d'enquête PB-100 disponible (DOD 232)
- Option de lumière stroboscopique SL-2 ou BLK-4-EWP disponible (DOD 242/654)
- Option d'ensemble de montage sur socle E-1600A-MK-GNP (DOD 227)
- Option de kit bouton d'alarme de secours PB-1 (DOD 233)
- Diagnostiques (pour tester les micros, haut-parleurs & relais)

Applications

- Ascenseurs
- Rampes d'accès/parcs de stationnement
- Téléphones de secours dans les piscines
- Guichet automatique
- Appel-alarme silencieux anti-braquage avec option PB-1 [bouton d'alerte] (DOD 233)
- Poste de secours sur campus universitaire
- Aires de refuge
- Foyers
- Portes d'entrée, zones de passage
- Centres de soins médicaux
- Stades
- Hall de congrès/conférence
- Aires publiques

La Loi fédérale « Americans with Disabilities Act' » de 1992 contient des dispositions fédérales relatives aux téléphones d'ascenseur (la loi publique 101-336).

Spécifications techniques

Alimentation : PoE class 1 (<4 watts)
Pression sonore maximum : 95 dB SPL @ 1m.
Dimensions : voir Installation et Spécifications
Température d'exploitation : -40° à 60°C (-40° F à 140° F)
Humidité - Produits standards : 5% à 95% sans condensation
Humidité - Produits EWP : Jusqu'à 100%
Audio Codecs : G711u, G711a, G722
Conformité du réseau : IEEE 802.3 af PoE, SIP 2.0 RFC3261, 100BASE-TX avec transfert automatique
Conformité réglementaire : CE, FCC Part 15, Canada ICES-003
Raccords : (1) RJ45 10/100 Base-T, (3) manchons connecteurs remplis de gel

Pour information

VIKING ELECTRONICS INTERNATIONAL
Email: international@vikingelectronics.com | Téléphone +1-715-386-3794